

Headquarters

SCHAUBLIN

Switzerland 

SCHAUBLIN SA
Rue de la Blancherie 9
CH - 2800 Delémont

office.d@schaublin.ch
+41 (0) 32 421 13 00
www.schaublin.ch



SWISS  TOOLS®

Switzerland 

SWISS TOOLS SYSTEMS AG
Wydenstrasse 28
CH - 8575 Bürglen

info@swisstools.org
+41 (0) 71 634 85 20
www.swisstools.org



Sales Offices

Schaublin GmbH

Germany 

SCHAUBLIN GMBH
Birkenweiherstr. 12
63505 Langenselbold - Germany

info@schaublin.de
+49 6184 93 27 20
www.schaublin.de

Schaublin USA, INC

United States 

SCHAUBLIN USA, INC
One Tribology Center
102 Willenbrock Road
06478 Oxford, CT - United States

office@schaublin.com
+1 215 672 33 90
www.schaublin.ch

RBC France SAS

France 

RBC France SAS
9, Avenue du Canada
Parc HIGHTEC, bâtiment LE MERIDIEN
FR-91940 LES ULIS Cedex

info@rbcfrence.com
+33 (0) 160 921 735
www.rbcfrance.com

Schaublin Shanghai

China 

RBC SHANGHAI Rep. Office
Building T3, Room 1907, Raffles City
1193 Changning Rd,
China - 200051 Shanghai

schaublin-asia@schaublin.com
+86 (0)21 5425 5184

美国滚子轴承公司上海代表处
地址： 上海市长宁区长宁路1193号
长宁来福士广场T 3-1907
邮编： 200051

Business card

Look to our complete portfolio
of products on our websites

CHUCK 4 GRINDING

SRS



SCHAUBLIN

CHUCK4GRINDING


PATENTED



Le SRS de la société SCHAUBLIN est le porte-pinces le plus précis de la famille CHUCK4GRINDING. Il garanti un **BATTEMENT RÉGLABLE en dessous de 2 μ m**.


Le SRS est idéal pour des **OPERATIONS D'AFFÛTAGE** où on ne peut pas accepter des compromis sur la qualité.

- Parfaite concentricité
- Réglage simple
- Plage de serrage de $\varnothing 0.3$ à $\varnothing 40.0$ mm
- Compatible avec la majorité des machines d'affûtage

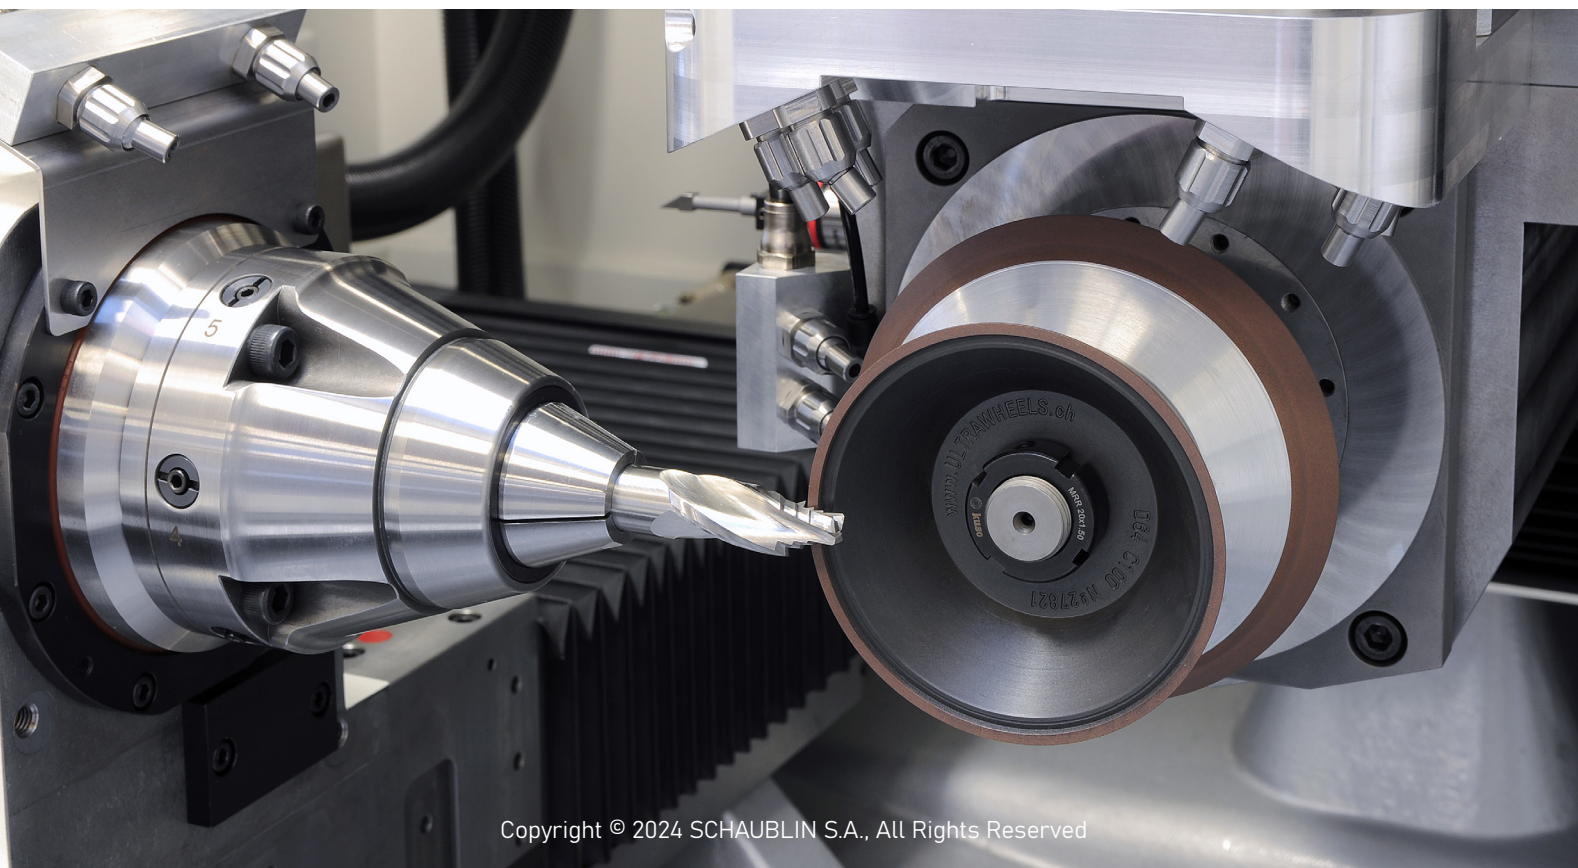

RÉGLAGE


En vissant la vis radiale, l'axe de la pince bouge vers le haut sur le même plan de la vis correspondante.

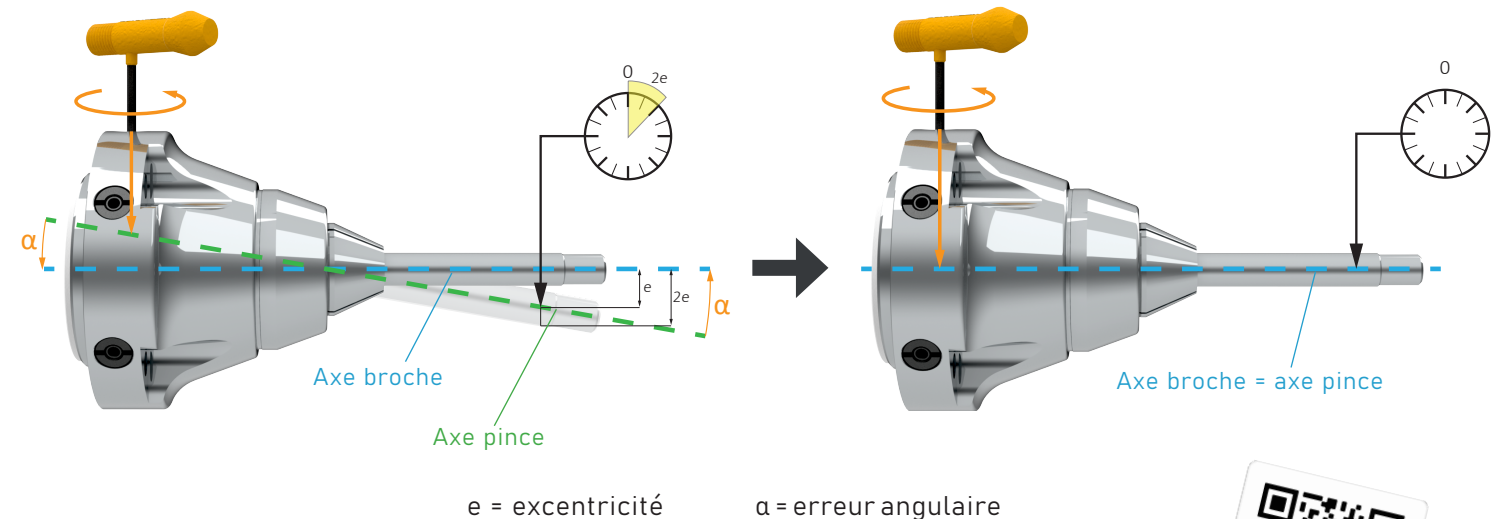

Set-up video

FAMILLE SRS

Le SRS est disponible en plusieurs dimensions, selon la dimension de la pièce à serrer et de la machine.

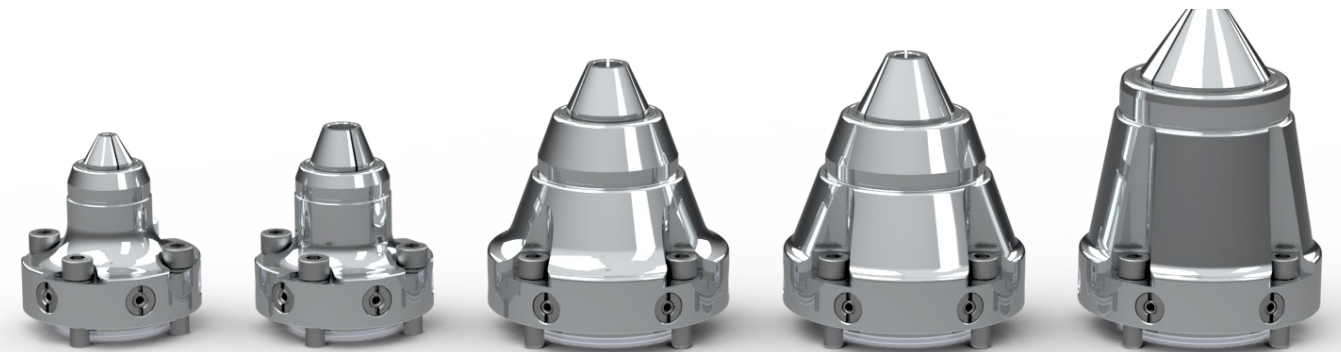

W15	W20	W25	B32	B32/45
jusqu'à $\varnothing 16$ mm	jusqu'à $\varnothing 20$ mm	jusqu'à $\varnothing 25$ mm	jusqu'à $\varnothing 28$ mm	jusqu'à $\varnothing 40$ mm

Le SRS est un porte-pinces universel qui peut être installé sur chaque machine avec un **adaptateur pour nez de broche** et une **clé de serrage**.

Headquarters

SCHAUBLIN

Switzerland 

SCHAUBLIN SA
Rue de la Blancherie 9
CH - 2800 Delémont

office.d@schaublin.ch
+41 (0) 32 421 13 00
www.schaublin.ch



SWISS  TOOLS®

Switzerland 

SWISS TOOLS SYSTEMS AG
Wydenstrasse 28
CH - 8575 Bürglen

info@swisstools.org
+41 (0) 71 634 85 20
www.swisstools.org



Sales Offices

Schaublin GmbH

Germany 

SCHAUBLIN GMBH
Birkenweiherstr. 12
63505 Langenselbold - Germany

info@schaublin.de
+49 6184 93 27 20
www.schaublin.de

Schaublin USA, INC

United States 

SCHAUBLIN USA, INC
One Tribology Center
102 Willenbrock Road
06478 Oxford, CT - United States

office@schaublin.com
+1 215 672 33 90
www.schaublin.ch

RBC France SAS

France 

RBC France SAS
9, Avenue du Canada
Parc HIGHTEC, bâtiment LE MERIDIEN
FR-91940 LES ULIS Cedex

info@rbcfrence.com
+33 (0) 160 921 735
www.rbcfrance.com

Schaublin Shanghai

China 

RBC SHANGHAI Rep. Office
Building T3, Room 1907, Raffles City
1193 Changning Rd,
China - 200051 Shanghai

schaublin-asia@schaublin.com
+86 (0)21 5425 5184

美国滚子轴承公司上海代表处
地址： 上海市长宁区长宁路1193号
长宁来福士广场T 3-1907
邮编： 200051

Business card

Look to our complete portfolio
of products on our websites

CHUCK 4 GRINDING

SRS



SCHAUBLIN

CHUCK4GRINDING

PATENTED




SRS von SCHAUBLIN ist das präziseste Futter der CHUCK4GRINDING Serie und garantiert einen einstellbaren **RUNDLAUF UNTER 2µm**.

SRS ist ideal für **WERKZEUG-SCHLEIF-ANWENDUNGEN**, bei denen keine Kompromisse bei der Qualität eingegangen werden dürfen.

- Hochgenaue Konzentrität
- Einfaches Rüsten
- Spannbereich von Ø0.3mm bis Ø40mm
- Kompatibel zu allen Werkzeug-Schleifmaschinen


WIE WIRD JUSTIERT ?

Durch Eindrehen der Radialschraube bewegt sich die Achse der Spannzange in der Ebene der entsprechenden Schraube nach oben

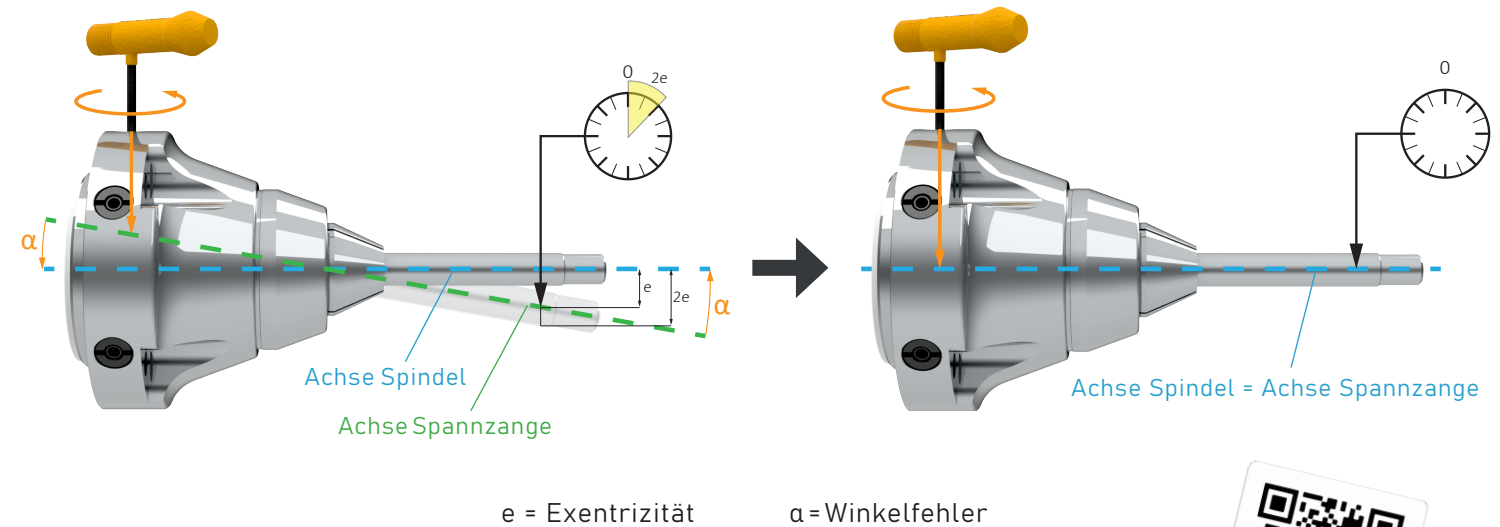


SRS LINIE

Das SRS Spannsystem ist in verschiedenen Größen erhältlich, abhängig von Spanndurchmesser und Maschine

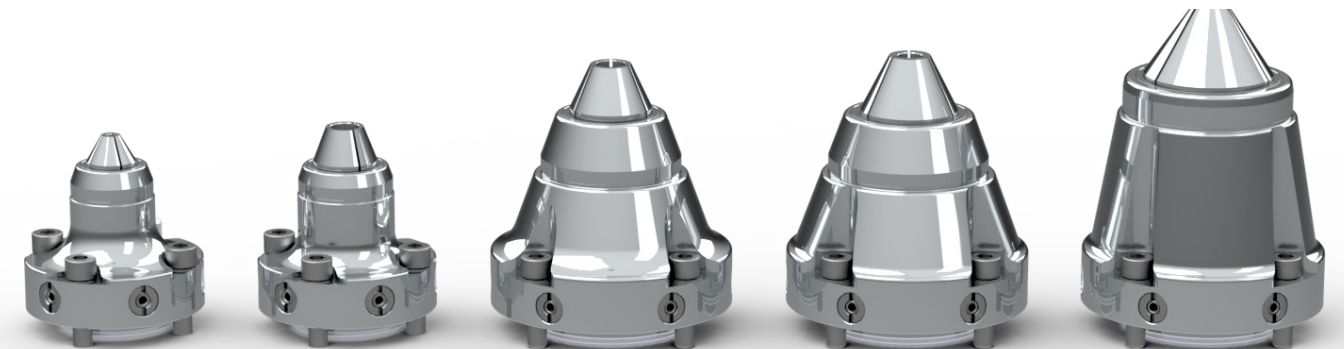

W15 bis zu Ø16 mm **W20** bis zu Ø20 mm **W25** bis zu Ø25 mm **B32** bis zu Ø28 mm **B32/45** bis zu Ø40 mm

Das SRS Spannsystem ist universell einsetzbar. Es kann auf jeder Maschine mit dem jeweiligen **Adapter** und **Zugstange** montiert werden

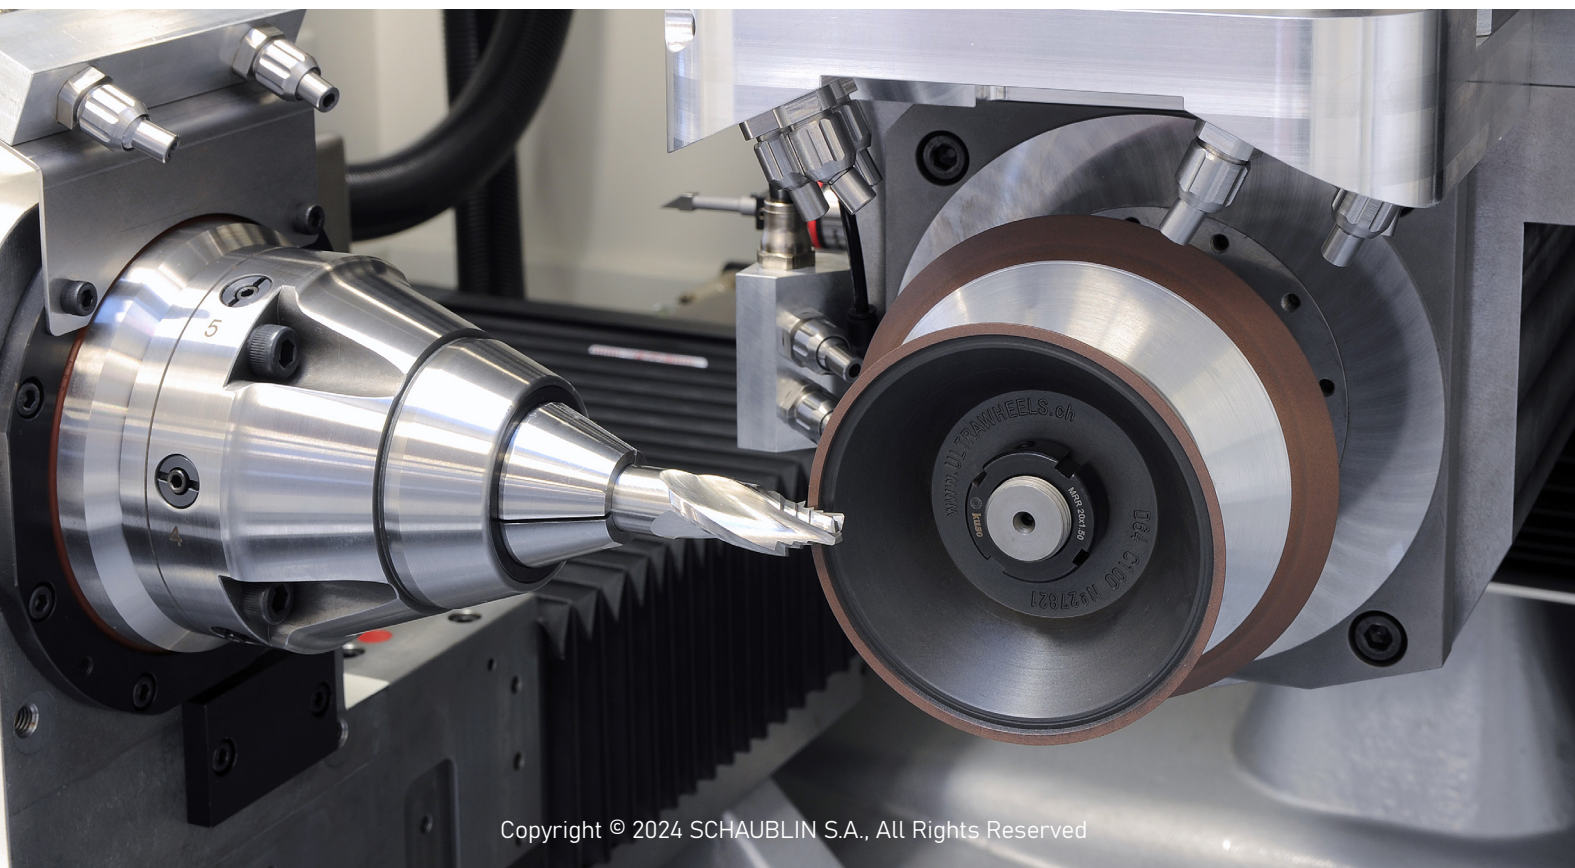

Headquarters

SCHAUBLIN

Switzerland 

SCHAUBLIN SA
Rue de la Blancherie 9
CH - 2800 Delémont

office.d@schaublin.ch
+41 (0) 32 421 13 00
www.schaublin.ch



SWISS TOOLS®

Switzerland 

SWISS TOOLS SYSTEMS AG
Wydenstrasse 28
CH - 8575 Bürglen

info@swisstools.org
+41 (0) 71 634 85 20
www.swisstools.org



Sales Offices

Schaublin GmbH

Germany 

SCHAUBLIN GMBH
Birkenweiherstr. 12
63505 Langenselbold - Germany

info@schaublin.de
+49 6184 93 27 20
www.schaublin.de

Schaublin USA, INC

United States 

SCHAUBLIN USA, INC
One Tribology Center
102 Willenbrock Road
06478 Oxford, CT - United States

office@schaublin.com
+1 215 672 33 90
www.schaublin.ch

RBC France SAS

France 

RBC France SAS
9, Avenue du Canada
Parc HIGHTEC, bâtiment LE MERIDIEN
FR-91940 LES ULIS Cedex

info@rbcfrence.com
+33 (0) 160 921 735
www.rbcfrance.com

Schaublin Shanghai

China 

RBC SHANGHAI Rep. Office
Building T3, Room 1907, Raffles City
1193 Changning Rd,
China - 200051 Shanghai

schaublin-asia@schaublin.com
+86 (0)21 5425 5184

美国滚子轴承公司上海代表处
地址： 上海市长宁区长宁路1193号
长宁来福士广场T 3-1907
邮编： 200051

Business card

Look to our complete portfolio
of products on our websites

CHUCK 4 GRINDING

SRS



SCHAUBLIN

CHUCK4GRINDING

PATENTED




SRS by SCHAUBLIN is the most precise chuck of the CHUCK4GRINDING series, guaranteeing an adjustable **RUNOUT BELOW 2 μm** .

SRS is ideal for **TOOL-GRINDING operations** where no compromise on quality is acceptable.

- Perfect concentricity
- Easy set-up
- Clamping range from $\varnothing 0.3$ to $\varnothing 40.0$ mm
- Compatible with the majority of tool-grinding machines

ADJUSTMENT


By screwing down the radial screw, the axis of the collet rotates upward on the plane of the corresponding screw

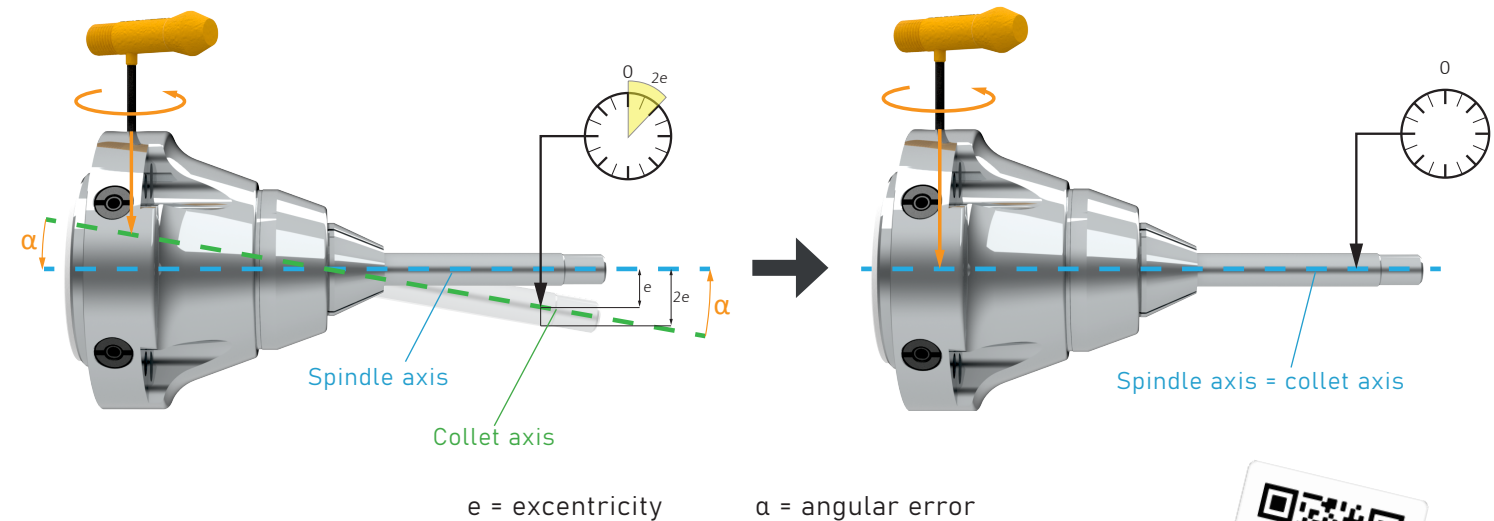

Set-up video

SRS LINE

SRS is available in multiple dimensions, depending on the size of the working-piece and of the machine

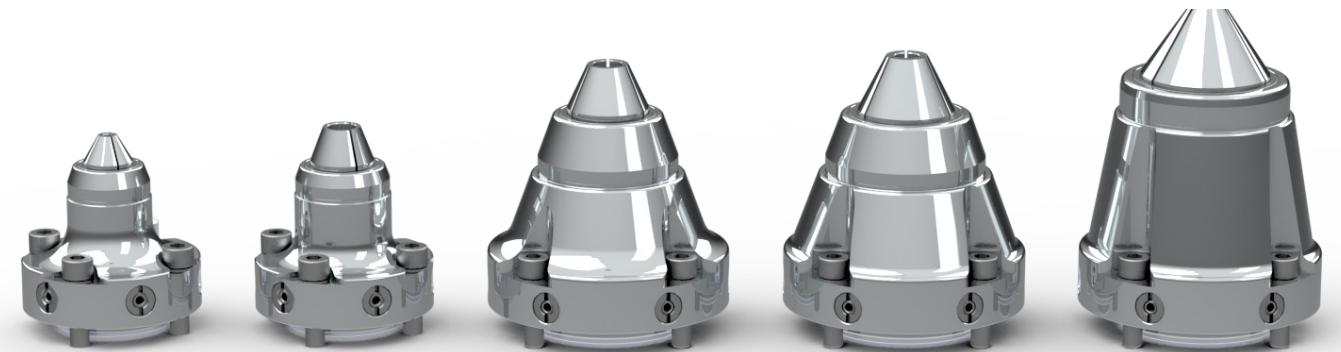

W15	W20	W25	B32	B32/45
up to $\varnothing 16$ mm	up to $\varnothing 20$ mm	up to $\varnothing 25$ mm	up to $\varnothing 28$ mm	up to $\varnothing 40$ mm

SRS is a universal chuck, that can be installed on any machine through a **spindle-nose adapter** and a **drawbar**

